



<https://www.se-mark.hr/>

Blackview — DCM8 —

Upute za korištenje



<https://blackview.hk>

Predstavljanje proizvoda

- DCM8 je ultra-lagani (1,2 kg) i iznimno tanki prijenosni monitor s dvostrukim zaslonom, koji se ističe inovativnom sklopivom konstrukcijom. Lako se sprema i idealan je za razna korištenja. Dizajniran je s naglaskom na prenosivost i fleksibilnost te vam omogućuje da u samo nekoliko trenutaka postavite vlastiti mobilni radni prostor. Omogućuje zrcaljenje više zaslona i podjelu ekrana, čime povećava radnu učinkovitost i do 50 % te olakšava učinkovito multitaskanja. Također podržava zrcaljenje zaslona za odabrane Samsung, Huawei i druge pametne telefone, kao i prijenos signala s računala, zvuka i videa.
- DCM8 je jednostavan za korištenje – dovoljno je nježno ga otvoriti i pričvrstiti na gornji rub zaslona prijenosnog računala, gdje će stajati čvrsto i sigurno, bez klizanja. Kompatibilan je s prijenosnicima veličine od 14 do 17,3 inča. Svaki zaslon ima vlastiti podesivi nosač koji omogućuje prilagodbu kuta gledanja. Time se osigurava svestrano iskustvo za profesionalce, uredske djelatnike, gamere, burzovne trgovce, poduzetnike, programere i studente.
- Zaslon DCM8 podržava podešavanje svjetline, glasnoće i kontrasta. Opremljen je Type-C priključkom i PD napajanjem, što omogućuje prijenos slike i podataka bez potrebe za dodatnom docking stanicom. Ako prijenosno računalo podržava Type-C priključak za prijenos slike i napajanja, ostvaruje se jednostavno i besprijekorno povezivanje. Uređaji s HDMI izlazom, poput stolnih računala, prijenosnika, mini PC-ja, set-top box uređaja i igračih konzola, također se mogu izravno povezati. Imajte na umu da zaslon za rad zahtijeva vanjsko napajanje te se mora spojiti pomoću priloženog prilagođenog HDMI-na-Type-C kabela.
- Na kraju, DCM8 zaslon podržava rotaciju od 180 stupnjeva za korištenje jednog zaslona, omogućujući vam potpunu slobodu prilagodbe kuta gledanja prema vlastitim potrebama i pružajući vrhunsko vizualno iskustvo.

Informacije o transportu, skladištenju i sigurnosti


Kako biste osigurali sigurnu i pravilnu upotrebu ovog proizvoda te spriječili nezgode poput električnog udara ili požara, prije uporabe pažljivo pročitajte i razumite sve zahtjeve i postupke rada.

Molimo strogo se pridržavajte sljedećih smjernica:


1. Prije uporabe uklonite zaštitnu foliju sa zaslona.
2. Ovaj proizvod zahtijeva istosmjerno (DC) napajanje putem AC/DC adaptera. Provjerite je li adapter postavljen dalje od izvora topline i u dobro prozračenom prostoru. AC utičnica i napojni kabel moraju biti pravilno uzemljeni kako bi mogli podnijeti zahtijevano opterećenje.
3. Potrebni DC napon za ovaj proizvod iznosi $5\text{ V} - 20\text{ V} \pm 2\text{ V}$.
4. Poduzmite mjere opreza kako biste spriječili prekomjernu vlažnost i nakupljanje prašine jer to može dovesti do korozije strujnih krugova i neispravnog rada.
5. Izbjegavajte izlaganje zaslona vanjskim silama ili udarcima.
6. Ne koristite oštre predmete koji mogu oštetiti površinu zaslona.
7. Ovaj proizvod namijenjen je općoj poslovnoj i kućnoj upotrebi. Preporučuje se korištenje u rasponu radne temperature od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Isključite napajanje kada proizvod nije u uporabi.
8. Kada uređaj ne koristite, obavezno ga isključite odvajanjem od izvora napajanja.

Proizvod

1. Product host



2. Accessories



Specifikacije proizvoda

Weight:	≈1.2Kg	Screen Size:	15.3 Inches
Size:	364.4×237.43×21mm	Average Brightness:	300cd/m ²
Refresh Rate:	60Hz	Type-C Input:	5V-20V / 5A Max
Resolution:	1920x1200	Type-C Output:	5V-20V / 4.25A Max
Speaker:	1	Ports:	TYPE-C*2+TYPE-C(PD Power Supply)


1. Način otvaranja

Redoslijed otvaranja:

Najprije polako otvorite lijevi zaslon, a zatim polako otvorite desni zaslon.


Zaslon omogućuje maksimalni kut otvaranja od 180°.

Napomena: Zaslon je okrenut prema gore.

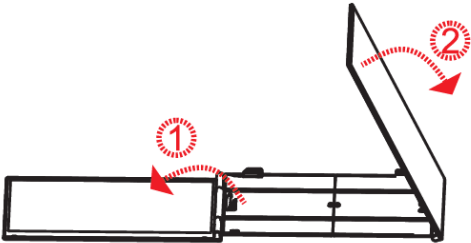

2. Rastezanje nosača (outrigger)


Uređaj je kompatibilan s prijenosnim računalima veličine od 14 do 17,3 inča.

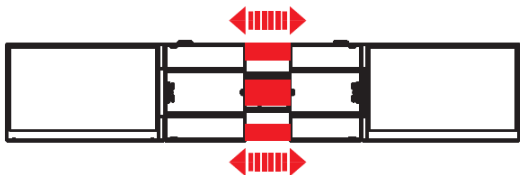

3. Način postavljanja uređaja

Podešavanje postolja


1. Najprije otvorite potporni nosač, a zatim ga razvucite do odgovarajuće duljine.
2. Potporni nosač omogućuje isključivo zakretanje u smjeru kazaljke na satu do kuta od 90°.
3. Maksimalni kut otvaranja potpornog nosača iznosi 90°. Prekomjerno savijanje može uzrokovati oštećenje nosača.

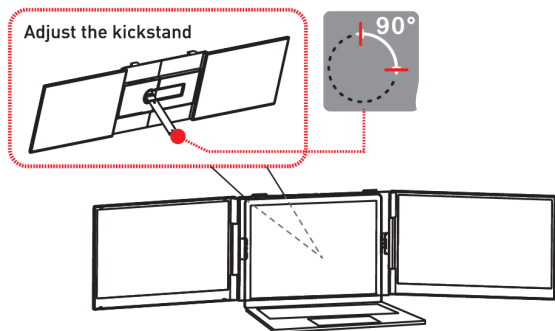

4. Redoslijed otvaranja

Napomena:


Molimo slijedite propisani redoslijed otvaranja i zatvaranja kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

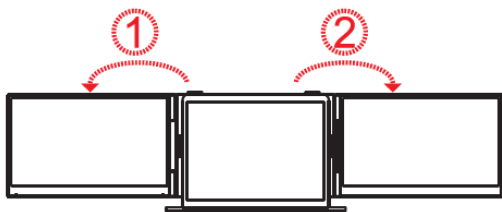

5. Redoslijed zatvaranja

Uvijek provjerite je li mali preklop pravilno zatvoren prije spremanja zaslona jer u suprotnom može doći do oštećenja zaslona.

Zaslon mora biti okrenut prema gore.

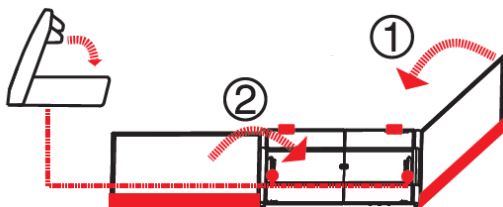

Spremanje uređaja

1. Prilikom spremanja uređaja, osigurajte da je postolje proizvoda okrenuto prema gore, a bijeli rub zaslona prema dolje.
2. Desni zaslon mora se spremiti prvi kako bi se izbjeglo oštećenje zaslona.
3. Uvijek provjerite da je mali preklop pravilno zatvoren prije spremanja zaslona, jer u suprotnom može doći do oštećenja zaslona.

1. Povezivanje DCM8 s prijenosnim računalom

Za početak utvrdite koliko video izlaznih priključaka ima vaše prijenosno računalo.

Važno je napomenuti da su kompatibilni isključivo (full-featured) USB Type-C i HDMI priključci.

USB Type-C priključci mogu istovremeno prenositi napajanje, video signal i podatke.

U nastavku su prikazane dostupne opcije povezivanja, ovisno o priključcima na vašem prijenosnom računalu:

1.1 USB Type-C veze


Napomena:

Potrebna su dva USB-C → USB-C kabela.

Napomena:

Zadana svjetlina zaslona postavljena je na 40 %.

Ako je potrebna veća svjetlina, spojite vanjski izvor napajanja na Type-C priključak kako biste napajali zaslon.

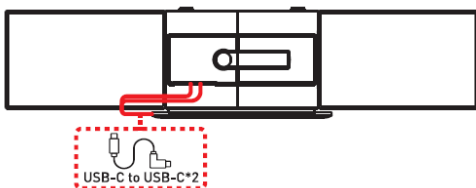

1.2 Jedan USB Type-C veza i jedna HDMI veza


Napomena:

Potreban je jedan USB-C → USB-C kabel i jedan HDMI kabel.

Napomena:

Zadana svjetlina zaslona postavljena je na 40 %.

Ako je potrebna veća svjetlina, spojite vanjski izvor napajanja na Type-C priključak kako biste napajali zaslon.

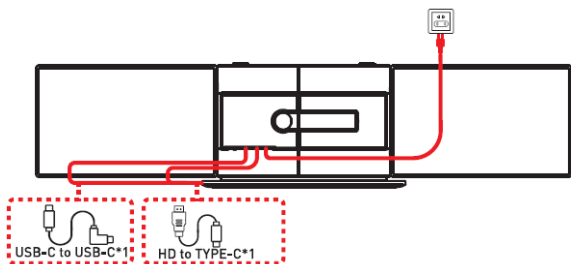

1.3 Povezivanje bez pune kontrole USB Type-C priključka

U ovom slučaju prijenosno računalo mora imati USB-A priključak (ili standardni USB-C priključak) te HDMI priključak. Za povezivanje koristite USB → HDMI konverzijski kabel (H5) zajedno s HDMI kabelom.

Za ispravan rad uređaja potrebno je vanjsko napajanje od najmanje 5 V / 2 A, spojeno na priključak za napajanje uređaja.


(Adapter za napajanje nije uključen u pakiranje.)

Napomena:

Ako uređaj ne radi ispravno ili je svjetlina zaslona tijekom korištenja nedovoljna, spojite adapter od 5 V / 2 A ili jači na priključak za napajanje uređaja.

(Adapter nije uključen u prodajno pakiranje.)

2. Povezivanje DCM8 s mobilnim telefonom i drugim uređajima

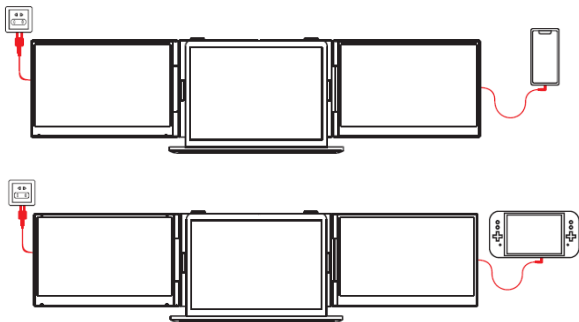

1. Promjena postavki zvuka u sustavu Windows 11

1.1 Otvaranje postavki zvuk




1. Desnim klikom miša kliknite ikonu zvučnika koja se nalazi u donjem desnom kutu zaslona.
2. U prikazanom izborniku odaberite „Uključi zvuk“.
3. Lijevim klikom odaberite „Otvori postavke zvuka“ kako bi se otvorio odgovarajući izbornik.

1.2 Postavke zvuka

U ovom izborniku korisnici mogu podesiti sljedeće postavke zvuka:

1. Glavna glasnoća (Master Volume)
2. Odabir izlaznog audio uređaja (DCM8 / Zvučnik)
3. Svojstva audio uređaja

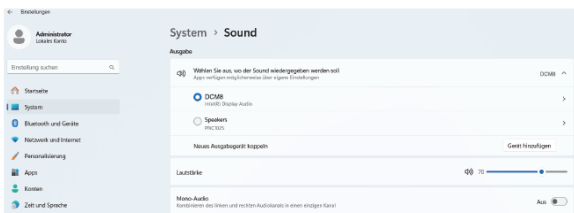

2. Promjena postavki zvuka na macOS računalu


2.1 Odaberite Apple izbornik > Postavke sustava (System Settings).



2.2 Kliknite „Output” (Izlaz) i zatim odaberite željeni uređaj s popisa dostupnih audio izlaza.

Mogući izlazni uređaji:

DCM8/ Zvučnik

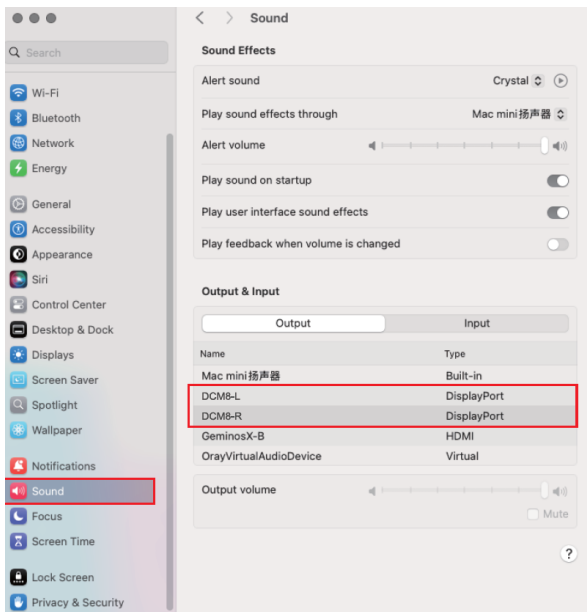


1. Postavke zaslona u Windows 11

1.1 Desnom tipkom miša kliknite prazno područje na radnoj površini.

U padajućem izborniku odaberite „Postavke zaslona” (Display Settings).

Lijevom tipkom miša kliknite „Postavke zaslona” kako biste otvorili prozor s postavkama, kao što je prikazano na slici.

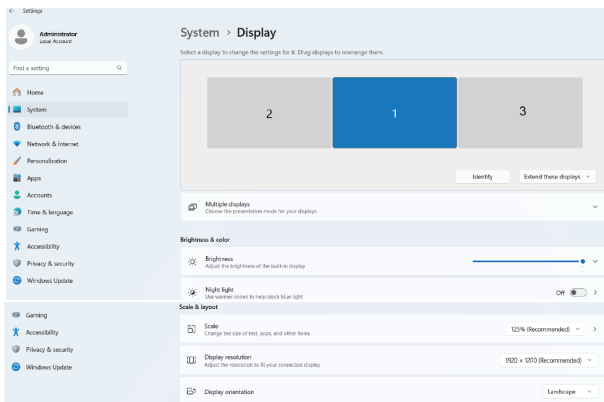

1.2 U odjeljku „Razmještaj zaslona” (Rearrange displays), povucite i ispustite svaki zaslon kako biste ih rasporedili u skladu s njihovim stvarnim fizičkim položajem na radnoj površini.

Pomaknite se na dno stranice kako biste dodatno konfigurirali način prikaza, poput proširenog (Extended) ili zrcaljenog (Mirrored) načina.


2. Postavke zaslona u macOS 13 Ventura

2.1 Uđite u izbornik „System Preferences” (Postavke sustava).



2.2 Konfiguracija monitora

U ovom izborniku možete postaviti razlučivost zaslona te uključiti način zrcaljenja (Mirror) ili proširenog prikaza (Extend).

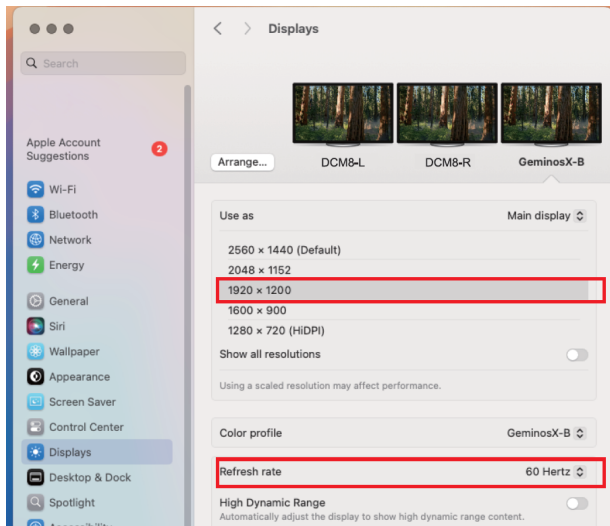

2.3 Raspored zaslona (Arrange Displays)

Za promjenu rasporeda zaslona, jednostavno ih povucite u željeni položaj.

Za zrcaljenje zaslona, držite tipku Option dok jedan zaslon povlačite preko drugoga.

Za premještanje trake izbornika (menu bar), povucite je na drugi zaslon.

Arrange Displays

To rearrange displays, drag them to the desired position. To mirror displays, hold Option while dragging them on top of each other. To relocate the menu bar, drag it to a different display.



JAMSTVENI LIST

Kupac potvrđuje da je proizvod kupio u ispravnom stanju i da prihvaća uvjete jamstva. Jamstvo vrijedi isključivo ako je jamstveni list pravilno popunjen, ovjeren te potpisan od strane prodavatelja i kupca. Prilikom reklamacije, uz jamstvo se prilaže i dokaz o kupnji (originalni račun i sl.).

Izjava davatelja jamstva

Jamstveni list izdaje se kupcu u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Jamstveni rok za Blackview proizvode je 24 mjeseca i za pametne satove 12 mjeseci od datuma kupnje proizvoda, a jamstvom davatelj jamstva jamči da će u slučaju kvara proizvoda tijekom jamstvenog roka, isti dovesti u ispravno stanje. U slučaju potrebe za servisom u jamstvenom roku, kvar treba prijaviti ovlaštenom servisnom centru za Blackview proizvode.

UVJETI JAMSTVA

- 1. Jamstveni rok za proizvod je 24 mjeseca (12 mjeseci za slušalice i pametne satove) od dana kupnje proizvoda. Za dodatnu opremu (baterije, punjači, memorijske kartice, slušalice, tipkovnica itd.) jamstveni rok je 6 mjeseci od datuma kupnje proizvoda.
- 2. Kupcu se jamči funkcionalnost kupljenog proizvoda tijekom jamstvenog roka. U slučaju kvara, ovlašteni servisni centar obavezan je popraviti proizvod u zakonski propisanom roku od dana prijave kvara. Ako popravak nije moguć u naznačenom roku, proizvod će biti zamijenjen novim istim ili sličnim modelom.
- 3. Servisiranje proizvoda u jamstvenom roku mora biti obavljeno od strane ovlaštenog servisnog centra navedenog u ovom jamstvenom listu. Blackview neće snositi troškove popravka koji su obavljani od strane neovlaštenog servisnog centra, a kvarovi nastali nakon popravka od strane neovlaštene osobe, ugradnjom neoriginalnih rezervnih dijelova ili upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala, neće biti pokriveni ovim jamstvom.
- 4. Kupac se mora pridržavati proizvođačevih uputstava za upotrebu i proizvod koristiti isključivo za namijenjenu svrhu.

- 5. Kupac se mora pridržavati proizvođačevih uputstava za upotrebu i proizvod koristiti isključivo za namijenjenu svrhu.
- 6. Kupac gubi pravo na jamstvo ako je kvar nastao uslijed nepridržavanja uputstava ili ako je došlo do mehaničkog oštećenja zbog nepažnje kupca.
- 7. Prilikom reklamacije kupac je dužan ukloniti iz proizvoda SIM karticu, memorijsku karticu i šifru zaključavanja.
- 8. Kupac je dužan podatke iz telefona te osobne postavke sačuvati, odnosno pohraniti (imenik, melodije, slike, video zapise i sl.), jer servis ne preuzima obavezu čuvanja istih tijekom jamstvenog i izvanjamstvenog servisiranja.
- Jamstvo neće važiti u sljedećim slučajevima:
- U slučaju kršenja uvjeta iz točaka 3, 4, 5.
- Ako serijski broj / IMEI na jamstvenom listu ne odgovara serijskom broju / IMEI na uređaju.
- Ukoliko uređaj nije korišten u namijenjenu svrhu, ukoliko nije podešen i održavan u skladu s uputstvima za upotrebu i održavanje uređaja.
- U slučaju popravka ili zamjene dijelova koji su predmet dotrajali uslijed normalnog korištenja (potrošni dijelovi).
- U slučaju tehničkog/mehaničkog oštećenja izazvanih udarom groma, požarom, nesretnim slučajevima, vibracijama i drugim vanjskim čimbenicima koji nisu pod kontrolom proizvođača.
- Ako je uređaj bio izložen djelovanju kiše, vlage, kao i korišten u ekstremnim tekućinskim i klimatskim uvjetima ili je bio izložen naglim promjenama atmosferskog tlaka.
- Ako su oštećenja nastala utjecajem hrane ili zalijevanjem tekućinom.
- Ako je prilikom popravke mijenjan originalni dio uređaja ili korišteni uređaj za povezivanje, dijelovi ili potrošni materijali koji nisu odobreni tvrtke Blackview niti su odobreni za korištenje od strane proizvođača uređaja.
- Ako je uređaj korišten izvan okvira naznačenih u uputstvima za upotrebu proizvoda, kao što je prepravljanje mreže, ili ako nije korišten unutar mreže i/ili pod parametrima različitim od onih preporučenih od strane proizvođača.
- Ako je došlo do oštećenja baterije uslijed prepunjivanja iste.
- Ako je izvršena zamjena maske telefona za modele kod kojih nije predviđena zamjena maske telefona od strane korisnika.

- 9. U slučaju da jamstveni servis utvrdi da je kvar nastao zbog neusklađenosti podacima odgovornosti snosi prodavatelj/proizvođač. Prepravke su podložne dodatnim troškovima koje snosi kupac.
- 10 .Ukoliko državno zakonodavstvo nije predviđeno drugačije, prava iz ovoga jamstva su isključiva i konačna prema kupcu, a Blackview, njegova predstavništva i ovlašteni partneri neće biti odgovorni za bilo koji indirektan ili izravan gubitak ili štetu nanesenu Blackview proizvodima koji proizlaze iz nepoštovanja ovdje opisanih uvjeta jamstva.

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Proizvod je sukladan zahtjevima Zakona o telekomunikacijama, odnosno primijenjenim normama. izjava je dostupna na www.se-mark.hr

JAMSTVENI LIST

Sifra i naziv uređaja

Serijski broj

Broj računa, datum prodaje

Potpis i žig prodavatelja

Jamstveni rok: 24 mjeseca od dana kupnje uređaja,
osim za slušalice i pametne satove- 12 mjeseci

UVOZNIK:

SE-MARK d.o.o.

Bjelovarska cesta 36a, 10360 Sesvete, Hrvatska

tel. 01/2009 060 fax. 01/2000 446

www.se-mark.hr

OVLAŠTENI BLACKVIEW SERVISNI CENTRI:

SE-MARK d.o.o.

SE-MARK d.o.o. Bjelovarska 36a, Sesvete, Hrvatska

Uz jamstveni list UVIJEK priložiti račun ili otpremnicu