



<https://www.se-mark.hr/>

Blackview **SCM8**

Upute za korištenje



<https://blackview.hk>

Predstavljanje proizvoda

- SCM8 je ultra lagani i ultra tanki prijenosni monitor s jednim zaslonom i inovativnom konstrukcijom. Izuzetno je lagan, tanak i sklopiv, a dizajniran je za višezaslonski rad i istodobno korištenje više aplikacija. Njegova prijenosnost omogućuje brzo postavljanje osobnog mobilnog radnog prostora. Idealan je dodatak prijenosnim računalima jer omogućuje sinkronizaciju više zaslona i podjelu zaslona, povećavajući radnu učinkovitost i do 50 %, uz učinkovito multitasking okruženje. Također podržava dijeljenje zaslona s određenim uređajima i brendovima poput Samsunga i Huaweija, kao i desktop način rada pametnih telefona te prijenos zvuka i slike.
- SCM8 je jednostavan i praktičan za korištenje. Dovoljno ga je otvoriti i pričvrstiti na gornji rub zaslona prijenosnog računala, gdje će biti sigurno fiksiran bez rizika od ispadanja. Kompatibilan je s prijenosnim računalima veličine zaslona od 14 do 17,3 inča. Monitor ima ugrađeni podesivi stalak koji omogućuje postavljanje pod različitim kutovima, pružajući ugodno i prilagodljivo iskustvo profesionalcima, uredskim korisnicima, gamerima, burzovnim trgovcima, poduzetnicima, programerima i studentima.
- Zaslون SCM8 omogućuje podešavanje svjetline, glasnoće, kontrasta i drugih parametara. Opremljen je USB Type-C priključkom te USB-C sučeljem s DP podrškom, što omogućuje prijenos slike i podataka bez potrebe za dodatnom priključnom stanicom. Sve dok prijenosno računalo ima Type-C sučelje, ostvaruje se istodoban prijenos signala i napajanja, uz brzo i stabilno povezivanje.
- Dodatno, uređaji s HDMI izlazom (poput stolnih računala, prijenosnika, mini PC-ja, set-top boxova i igračih konzola) također se mogu izravno povezati i koristiti. Međutim, u tom slučaju zaslon zahtijeva vanjsko napajanje za rad (potrebno je koristiti priloženi prilagođeni HDMI → Type-C kabel za povezivanje monitora s računalom).
- Na kraju, zaslon SCM8 podržava rotaciju od 180°, što omogućuje slobodno podešavanje optimalnog kuta gledanja prema osobnim potrebama, pružajući vrhunsko vizualno iskustvo.

Informacije o transportu, skladištenju i sigurnosti

Kako biste osigurali sigurno i pravilno korištenje proizvoda te spriječili nezgode poput električnog udara ili požara, prije uporabe pažljivo pročitajte i razumi te sve sigurnosne zahtjeve i postupke rada.

Molimo da se strogo pridržavate sljedećih smjernica:

Prije uporabe uklonite zaštitnu foliju sa zaslona.

Proizvod zahtijeva istosmjerno (DC) napajanje putem AC/DC adaptera. Provjerite je li adapter postavljen dalje od izvora topline, u dobro prozračenom prostoru. Električna utičnica i napojni kabel moraju biti ispravno uzemljeni kako bi mogli podnijeti potrebna opterećenja.

Potrebni ulazni napon za ovaj proizvod iznosi $5\text{ V} - 20\text{ V} \pm 2\text{ V}$.

Poduzmite mjere opreza kako biste spriječili prekomjernu vlagu i nakupljanje prašine, jer to može uzrokovati koroziju strujnih krugova i neispravan rad uređaja.


Izbjegavajte izlaganje površine zaslona vanjskim silama ili udarcima.

Ne koristite oštre alate ili predmete koji bi mogli oštetiti površinu zaslona.

Proizvod je prikladan za poslovnu i kućnu uporabu, a preporučuje se korištenje u rasponu radne temperature od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Nakon završetka korištenja isključite napajanje uređaja.

Kada uređaj nije u uporabi, isključite ga iz izvora napajanja.

Proizvod



2. Accessories



Specifikacije proizvoda


Weight:	≈800g	Screen Size:	15,3 Inches
Size:	352,2×237,43×15,9mm	Average Brightness:	300cd/m ²
Refresh Rate:	60Hz	Type=C Input:	5V-20V / 5A Max
Resolution:	1920x1200	Type-C Output:	5V-20V / 4,25A Max
Speaker:	1	Ports:	TYPE-C*2+USB-C with DP

1. Način otvaranja

Postupak otvaranja:

Otvorite zaslon u smjeru prikazanom na slici, pri čemu maksimalni kut savijanja iznosi 180°.

Zaslon mora biti okrenut prema gore.




2. Proširenje bočnih nosača

Kompatibilnost:

Pogodno za prijenosna računala veličine od 14 do 17,3 inča.

Napomena:


1. Prijenosno računalo od 14 inča odnosi se na uređaj s omjerom stranica 16 : 9.
2. Prijenosna računala manja od 14 inča mogu se postaviti iza prijenosnog zaslona.

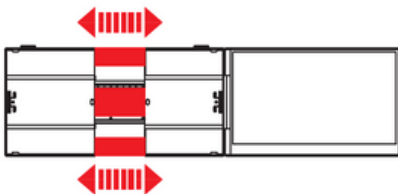

3. Način postavljanja uređaja

Podešavanje postolja


1. Najprije otvorite potporni nosač, a zatim ga razvucite do odgovarajuće veličine.
 2. Potporni nosač omogućuje zakretanje isključivo u smjeru kazaljke na satu, do maksimalnog kuta od 90°.
 3. Maksimalni kut otvaranja potpornog nosača iznosi 90°.
- Pretjerano savijanje može uzrokovati oštećenje nosača.

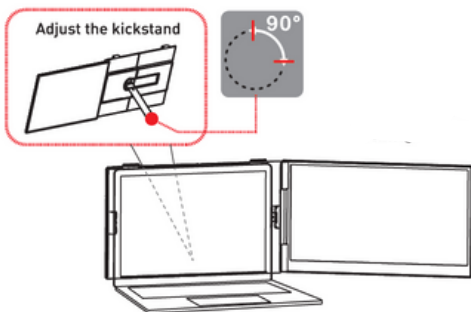

4. Redoslijed otvaranja

Napomena:

Molimo slijedite propisani redoslijed otvaranja i zatvaranja kako biste izbjegli oštećenje uređaja.




5. Redoslijed zatvaranja

Uvijek provjerite je li mali preklop pravilno zatvoren prije spremanja zaslona jer u suprotnom može doći do oštećenja zaslona.

Zaslon mora biti okrenut prema gore.

1. Prilikom skladištenja uređaja provjerite je li postolje proizvoda postavljeno prema gore, a širi rub zaslona okrenut prema dolje. Desni zaslon mora biti pohranjen prvi kako bi se izbjegla oštećenja zaslona.
2. Prije spremanja uređaja uvijek provjerite je li mala preklopna ploča pravilno zatvorena jer u suprotnom može doći do oštećenja zaslona.

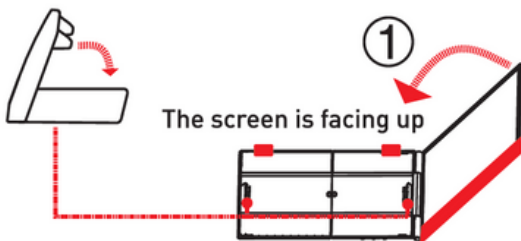

1. Povezivanje SCM8 s prijenosnim računalom


Type-C povezivanje:

Ako vaše prijenosno računalo ima potpuno funkcionalni Type-C priključak, za povezivanje proizvoda s računalom možete koristiti USB-C na USB-C kabel.

Kabel spojite iz prvog ili drugog priključka na proširivač zaslona u potpuno funkcionalni Type-C priključak na prijenosnom računalu.

Napomena:

Koristite isključivo potpuno funkcionalne USB-C priključke. USB-C priključci bez podrške za prijenos slike i napajanje nisu kompatibilni.

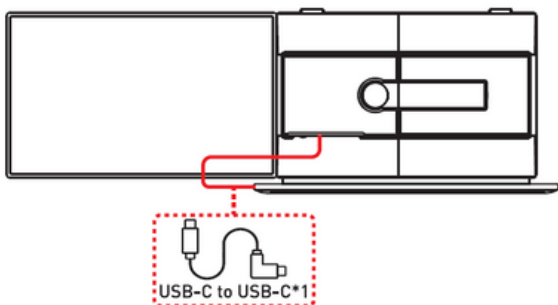

USB i HDMI povezivanje


Ako vaše prijenosno računalo ima jedan USB-A ili USB-C priključak te HDMI priključak, za povezivanje zaslona koristite dva kabela (jedan HDMI na USB-C kabel i jedan USB-A ili USB-C na USB-C kabel).

Napomena:


HDMI na USB-C kabel mora biti spojen u treći priključak na proširivaču zaslona za prijenos slike, dok se USB-A ili USB-C na USB-C kabel spaja u prvi ili drugi priključak za napajanje.

Napomena:

Ako zaslon ne prikazuje sliku ili je slika nestabilna nakon povezivanja, priključite vanjski 5 V / 2 A adapter za napajanje kako biste osigurali stabilan rad uređaja.

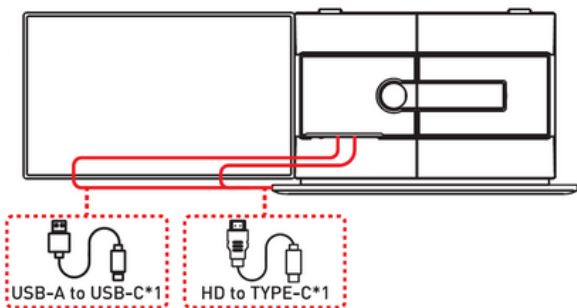

2. Povezivanje SCM8 s mobilnim telefonom i drugim uređajima

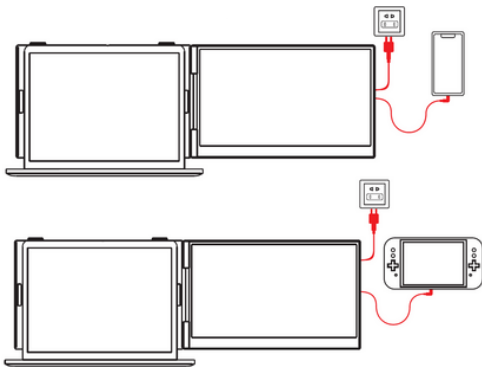

1. Promjena postavki zvuka u sustavu Windows 11

1.1 Otvaranje postavki zvuk




1. Desnim klikom miša kliknite ikonu zvučnika koja se nalazi u donjem desnom kutu zaslona.
2. U prikazanom izborniku odaberite „Uključi zvuk“.
3. Lijevim klikom odaberite „Otvori postavke zvuka“ kako bi se otvorio odgovarajući izbornik.

1.2 Postavke zvuka

U ovom izborniku korisnici mogu podesiti sljedeće postavke zvuka:

1. Glavna glasnoća (Master Volume)
2. Odabir izlaznog audio uređaja (SCM8 / Zvučnik)
3. Svojstva audio uređaja

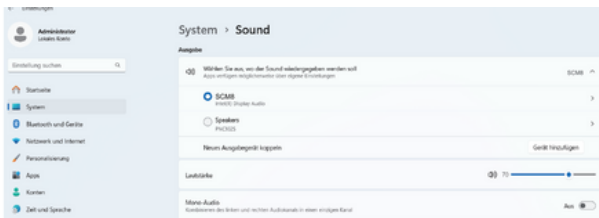

2. Promjena postavki zvuka na macOS računalu


2.1 Odaberite Apple izbornik > Postavke sustava (System Settings).



2.2 Kliknite „Output” (Izlaz) i zatim odaberite željeni uređaj s popisa dostupnih audio izlaza.

Mogući izlazni uređaji:

SCM8/ Zvučnik

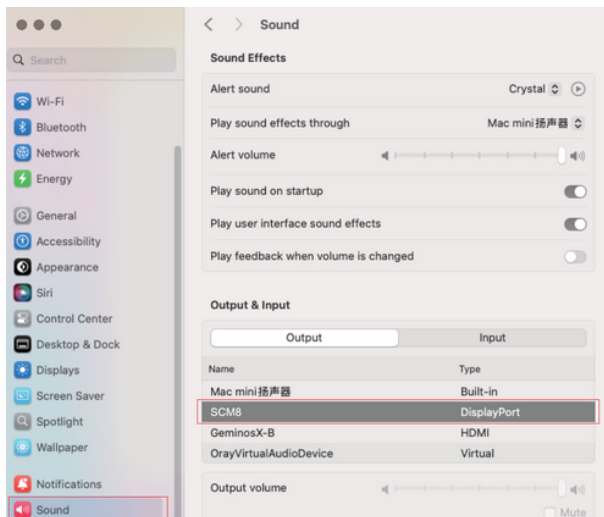


1. Postavke zaslona u Windows 11

1.1 Desnom tipkom miša kliknite prazno područje na radnoj površini.

U padajućem izborniku odaberite „Postavke zaslona” (Display Settings).

Lijevom tipkom miša kliknite „Postavke zaslona” kako biste otvorili prozor s postavkama, kao što je prikazano na slici.

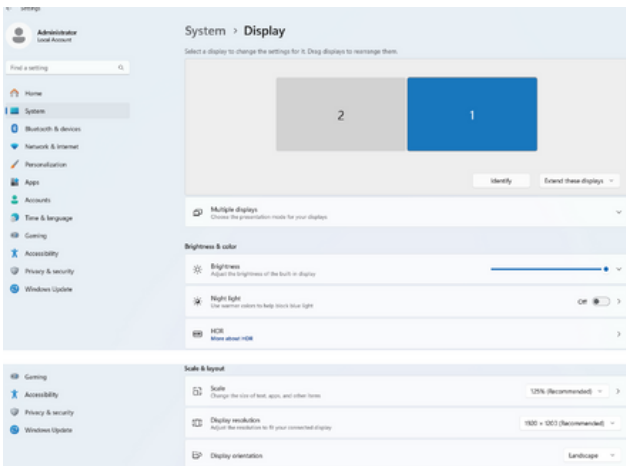

1.2 U odjeljku „Razmještaj zaslona” (Rearrange displays), povucite i spustite svaki zaslon kako biste ih rasporedili u skladu s njihovim stvarnim fizičkim položajem na radnoj površini.

Pomaknite se na dno stranice kako biste dodatno konfigurirali način prikaza, poput proširenog (Extended) ili zrcaljenog (Mirrored) načina.


2. Postavke zaslona u macOS 13 Ventura

2.1 Uđite u izbornik „System Preferences” (Postavke sustava).



2.2 Konfiguracija monitora

U ovom izborniku možete postaviti razlučivost zaslona te uključiti način zrcaljenja (Mirror) ili proširenog prikaza (Extend).

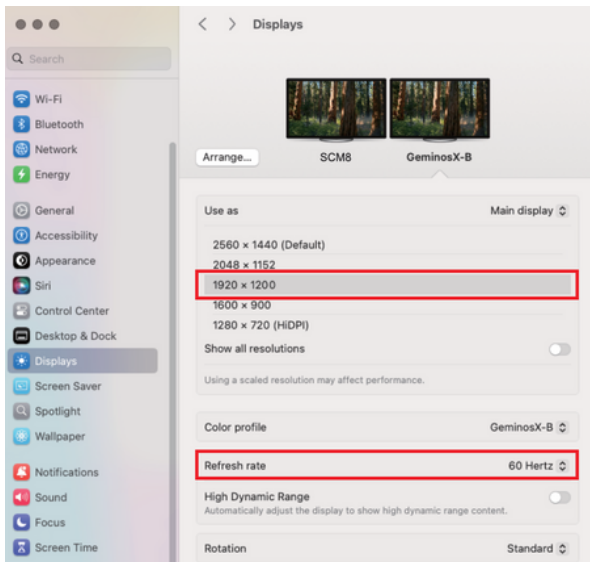

2.3 Raspored zaslona (Arrange Displays)

Za promjenu rasporeda zaslona, jednostavno ih povucite u željeni položaj.

Za zrcaljenje zaslona, držite tipku Option dok jedan zaslon povlačite preko drugoga.

Za premještanje trake izbornika (menu bar), povucite je na drugi zaslon.

Arrange Displays

To rearrange displays, drag them to the desired position. To mirror displays, hold Option key while dragging them on top of each other. To relocate the menu bar, drag it to a different display.



JAMSTVENI LIST

Kupac potvrđuje da je proizvod kupio u ispravnom stanju i da prihvaća uvjete jamstva. Jamstvo vrijedi isključivo ako je jamstveni list pravilno popunjen, ovjeren te potpisan od strane prodavatelja i kupca. Prilikom reklamacije, uz jamstvo se prilaže i dokaz o kupnji (originalni račun i sl.).

Izjava davatelja jamstva

Jamstveni list izdaje se kupcu u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Jamstveni rok za Blackview proizvode je 24 mjeseca i za pametne satove 12 mjeseci od datuma kupnje proizvoda, a jamstvom davatelj jamstva jamči da će u slučaju kvara proizvoda tijekom jamstvenog roka, isti dovesti u ispravno stanje. U slučaju potrebe za servisom u jamstvenom roku, kvar treba prijaviti ovlaštenom servisnom centru za Blackview proizvode.

UVJETI JAMSTVA

- 1. Jamstveni rok za proizvod je 24 mjeseca (12 mjeseci za slušalice i pametne satove) od dana kupnje proizvoda. Za dodatnu opremu (baterije, punjači, memorijske kartice, slušalice, tipkovnica itd.) jamstveni rok je 6 mjeseci od datuma kupnje proizvoda.
- 2. Kupcu se jamči funkcionalnost kupljenog proizvoda tijekom jamstvenog roka. U slučaju kvara, ovlašteni servisni centar obavezan je popraviti proizvod u zakonski propisanom roku od dana prijave kvara. Ako popravak nije moguć u naznačenom roku, proizvod će biti zamijenjen novim istim ili sličnim modelom.
- 3. Servisiranje proizvoda u jamstvenom roku mora biti obavljeno od strane ovlaštenog servisnog centra navedenog u ovom jamstvenom listu. Blackview neće snositi troškove popravka koji su obavljani od strane neovlaštenog servisnog centra, a kvarovi nastali nakon popravka od strane neovlaštene osobe, ugradnjom neoriginalnih rezervnih dijelova ili upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala, neće biti pokriveni ovim jamstvom.
- 4. Kupac se mora pridržavati proizvođačevih uputstava za upotrebu i proizvod koristiti isključivo za namijenjenu svrhu.

- 5. Kupac se mora pridržavati proizvođačevih uputstava za upotrebu i proizvod koristiti isključivo za namijenjenu svrhu.
- 6. Kupac gubi pravo na jamstvo ako je kvar nastao uslijed nepridržavanja uputstava ili ako je došlo do mehaničkog oštećenja zbog nepažnje kupca.
- 7. Prilikom reklamacije kupac je dužan ukloniti iz proizvoda SIM karticu, memorijsku karticu i šifru zaključavanja.
- 8. Kupac je dužan podatke iz telefona te osobne postavke sačuvati, odnosno pohraniti (imenik, melodije, slike, video zapise i sl.), jer servis ne preuzima obavezu čuvanja istih tijekom jamstvenog i izvanjamstvenog servisiranja.
- Jamstvo neće važiti u sljedećim slučajevima:
- U slučaju kršenja uvjeta iz točaka 3, 4, 5.
- Ako serijski broj / IMEI na jamstvenom listu ne odgovara serijskom broju / IMEI na uređaju.
- Ukoliko uređaj nije korišten u namijenjenu svrhu, ukoliko nije podešen i održavan u skladu s uputstvima za upotrebu i održavanje uređaja.
- U slučaju popravka ili zamjene dijelova koji su predmet dotrajali uslijed normalnog korištenja (potrošni dijelovi).
- U slučaju tehničkog/mehaničkog oštećenja izazvanih udarom groma, požarom, nesretnim slučajevima, vibracijama i drugim vanjskim čimbenicima koji nisu pod kontrolom proizvođača.
- Ako je uređaj bio izložen djelovanju kiše, vlage, kao i korišten u ekstremnim tekućinskim i klimatskim uvjetima ili je bio izložen naglim promjenama atmosferskog tlaka.
- Ako su oštećenja nastala utjecajem hrane ili zalijevanjem tekućinom.
- Ako je prilikom popravke mijenjan originalni dio uređaja ili korišteni uređaj za povezivanje, dijelovi ili potrošni materijali koji nisu odobreni tvrtke Blackview niti su odobreni za korištenje od strane proizvođača uređaja.
- Ako je uređaj korišten izvan okvira naznačenih u uputstvima za upotrebu proizvoda, kao što je prepravljanje mreže, ili ako nije korišten unutar mreže i/ili pod parametrima različitim od onih preporučenih od strane proizvođača.
- Ako je došlo do oštećenja baterije uslijed prepunjivanja iste.
- Ako je izvršena zamjena maske telefona za modele kod kojih nije predviđena zamjena maske telefona od strane korisnika.

- 9. U slučaju da jamstveni servis utvrdi da je kvar nastao zbog neusklađenosti podacima odgovornosti snosi prodavatelj/proizvođač. Prepravke su podložne dodatnim troškovima koje snosi kupac.
- 10 .Ukoliko državno zakonodavstvo nije predviđeno drugačije, prava iz ovoga jamstva su isključiva i konačna prema kupcu, a Blackview, njegova predstavništva i ovlašteni partneri neće biti odgovorni za bilo koji indirektan ili izravan gubitak ili štetu nanesenu Blackview proizvodima koji proizlaze iz nepoštovanja ovdje opisanih uvjeta jamstva.

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Proizvod je sukladan zahtjevima Zakona o telekomunikacijama, odnosno primijenjenim normama. izjava je dostupna na www.se-mark.hr

JAMSTVENI LIST

Sifra i naziv uređaja

Serijski broj

Broj računa, datum prodaje

Potpis i žig prodavatelja

Jamstveni rok: 24 mjeseca od dana kupnje uređaja,
osim za slušalice i pametne satove- 12 mjeseci

UVOZNIK:

SE-MARK d.o.o.

Bjelovarska cesta 36a, 10360 Sesvete, Hrvatska

tel. 01/2009 060 fax. 01/2000 446

www.se-mark.hr

OVLAŠTENI BLACKVIEW SERVISNI CENTRI:

SE-MARK d.o.o.

SE-MARK d.o.o. Bjelovarska 36a, Sesvete, Hrvatska

Uz jamstveni list UVIJEK priložiti račun ili otpremnicu