



<https://www.se-mark.hr/>

Blackview

Table 9

Upute za korištenje



<https://blackview.hk>

Predstavljanje proizvoda

Table 9 je višenamjenski prijenosni zaslon za proširenje prikaza prijenosnog računala. Omogućuje brzo postavljanje mobilne radne stanice te zrcaljenje ili prošireni prikaz na više zaslona, čime može povećati učinkovitost rada i do 50 %. Podržava i prikaz zaslona na određenim pametnim telefonima (npr. noviji Samsung, Huawei i iPhone 15 i noviji modeli), uključujući desktop način rada te prijenos slike i zvuka.

Postavljanje i montaža

- Izvadite zaslon iz pakiranja.
- Magnetski ga pričvrstite na priloženo postolje.
- Po potrebi podesite visinu (gore/dolje) i rotirajte zaslon do 360°.
- Postolje osigurava stabilnost za različite vrste prijenosnih računala.

Zaslon je pogodan za profesionalce, uredski rad, programiranje, gaming, trgovanje dionicama i studente.

Povezivanje uređaja

Zaslon je opremljen priključcima:

- Mini HDMI
- USB-C (Type-C)

Način povezivanja

Ako prijenosno računalo ima potpuno funkcionalni USB-C (video izlaz) → spojite direktno jednim kabelom.

Ako uređaj ima HDMI izlaz → spojite HDMI kabelom + dodatno napajanje.

Moguće je spojiti: laptop, desktop računalo, mini PC, TV prijemnik (set-top box) i igraće konzole.

Napomena: zaslon zahtijeva vanjsko napajanje putem USB-C kabela.

Table 9 omogućuje brzo i jednostavno proširenje radne površine bez komplicirane instalacije. Dizajniran je za intuitivno korištenje i pruža ugodno iskustvo rada, učenja i zabave.


Informacije o transportu, skladištenju i sigurnosti

Kako bi se osigurala sigurna i pravilna uporaba proizvoda te spriječile moguće nezgode (strujni udar, požar i sl.), prije korištenja pažljivo pročitajte sve upute i pridržavajte ih se.

Sigurnosne smjernice

1. Prije prve uporabe uklonite zaštitnu foliju sa zaslona.
2. Za napajanje koristite AC/DC adapter predviđen za ovaj proizvod.
 - o Držite uređaj podalje od izvora topline.
 - o Postavite ga u dobro prozračen prostor.
 - o Utičnica i napojni kabel moraju biti pravilno uzemljeni i odgovarati potrebnom opterećenju.
3. Ulazni napon napajanja uređaja: 5V – 20V ($\pm 2V$).
4. Izbjegavajte vlagu i nakupljanje prašine kako biste spriječili koroziju i kvarove.
5. Nemojte izlagati zaslon udarcima ili vanjskim pritiscima.
6. Ne koristite oštre predmete na zaslonu jer ga mogu oštetiti.
7. Proizvod je namijenjen za poslovnu i kućnu uporabu.
Preporučeni radni temperaturni raspon: -20°C do 60°C.
8. Kada uređaj nije u uporabi, isključite ga iz napajanja.

Proizvod

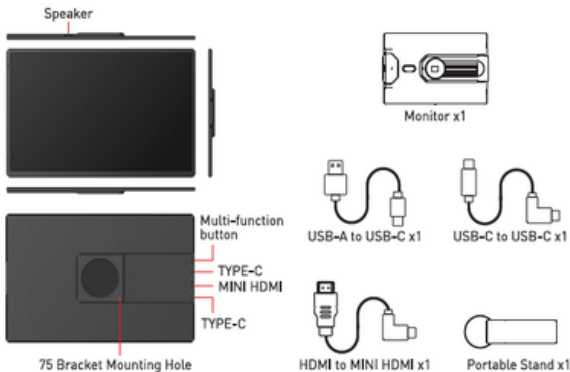

Specifikacije proizvoda

Weight:	1.27 Kg	Screen Size:	16 inches
Aspect Ratio:	16:10	Panel Type:	IPS, Wide Viewing Angle
Size:	368x237x29.5mm	Brightness:	300 cd/m²
Refresh Rate:	60Hz	Type-C Input:	5V-20V / 5A Max
Resolution:	1920x1200	Type-C Output:	5V-20V / 4.25A Max
Speakers:	1	Ports:	TYPE-C x2+ MINI HDMI

Proširivanje (otvaranje) monitora

Za vađenje zaslona potrebno je razdvojiti nosač (tzv. „skateboard” mehanizam).

Važno:


Zaslon otvarajte postupno, korak po korak, kako biste spriječili oštećenje.

Postupak

1. Primate vakuumsku ručkicu (suction cup).
2. Pomaknite je po vodilici prema dolje desno.
3. Time ćete izvući klizni nosač i osloboditi zaslon.
4. Pažljivo otvorite zaslon do željenog položaja.

Napomena:

Zaslon uvijek rastavljajte na označenom mjestu i bez naglih pokreta kako biste izbjegli oštećenje mehanizma.

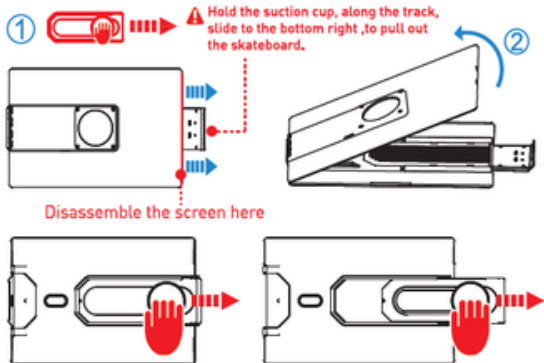

Otvaranje postolja / Ugradnja zaslona

Slijedite korake za pravilno postavljanje zaslona na postolje:

1. Otvorite postolje

Maksimalni kut otvaranja postolja je 90°.

2. Poravnajte otvore


Postavite zaslon tako da se rupe na zaslonu poklapaju s nosačem te ga pažljivo pričvrstite.



3. Podešavanje visine

Donji teleskopski dio može se izvući do 90 mm.

4. Rotacija zaslona


Zaslon podržava rotaciju od 360° (vodoravno i okomito korištenje).

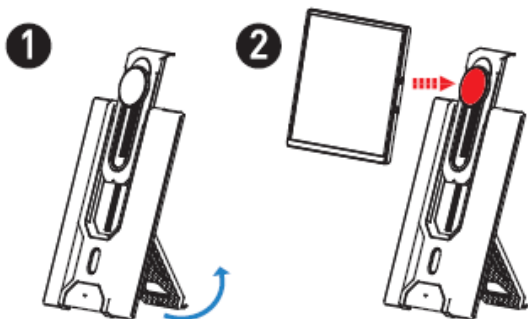



Ugradnja samostalnog postolja za jedan zaslon

Ako zaslon želite koristiti bez glavnog nosača, možete ga postaviti na pojedinačno postolje.

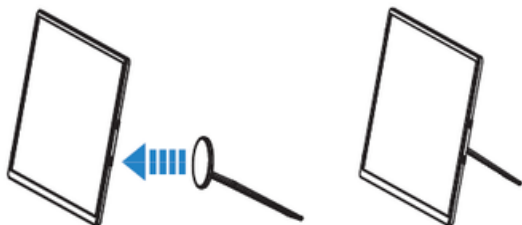

Single-screen stand installation


Načini prikaza zaslon




Landscape
Display




Single screen
vertical display

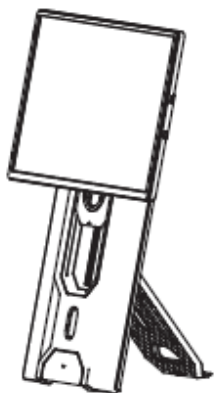

Horizontal
display


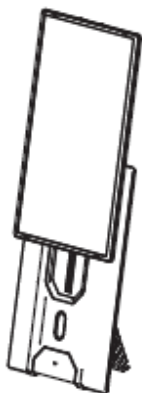


Vertical
display

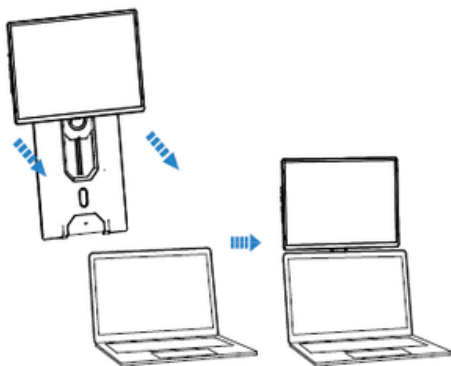

Spremanje

- Uklonite zaslon
- Pažljivo ga odvojite od postolja.
- Preklopите postolje
- Sklopите nosač u početni (zatvoreni) položaj.
- Izvucite klizni nosač
- Držite vakuumsku ručkicu i pomaknite je po vodilici prema dolje lijevo kako biste izvukli mehanizam.
- Postavite zaslon naopako
- Poravnajte kopče i umetnite zaslon prednjom stranom prema dolje.
- Zatvorite proširenje (poklopac)
- Gurnite produžnu ploču dok se potpuno ne zatvori.



Remove the screen



Fold the stand



Align the clips and insert the screen facing down



Hold the suction cup, along the track, slide to the bottom left, to pull out the skateboard.



Close the extension plate

Definicije tipki (upravljanje uređajem)

Tipka izbornika / odabira / potvrde

- Držite pritisnuto 2 sekunde za povratak
- Držite pritisnuto 3 sekunde za isključivanje uređaja



Lijevo pomicanje (Plus) – podešavanje glasnoće
Desno pomicanje (Minus) – podešavanje svjetline
(pozadinsko osvjetljenje)



Povezivanje uređaja Table 9 s prijenosnim računalom

Povezivanje putem USB-C (Type-C)

Ako prijenosno računalo ima potpuno funkcionalni Type-C priključak, možete koristiti jedan USB-C ↔ USB-C kabel za povezivanje uređaja.

Spojite kabel iz prvog ili drugog priključka na proširenju zaslona u potpuno funkcionalni Type-C priključak na prijenosnom računalu.



Full-Featured USB-C



Not

Full-Featured USB-C



Povezivanje putem USB i HDMI priključaka


Ako prijenosno računalo ima USB-A ili USB-C priključak te HDMI izlaz, za povezivanje zaslona potrebno je koristiti dva kabela:

- HDMI → MINI HDMI kabel (za sliku)
- USB-A ili USB-C → USB-C kabel (za napajanje)

Napomene

- HDMI-to-MINI HDMI kabel mora biti spojen u MINI HDMI priključak na zaslonu.
- USB kabel mora biti spojen u prvi ili drugi USB-C priključak radi napajanja uređaja.

Ako nakon spajanja nema slike ili je signal nestabilan, priključite vanjski adapter napajanja 5V / 2A kako biste osigurali dovoljno napajanje zaslona.

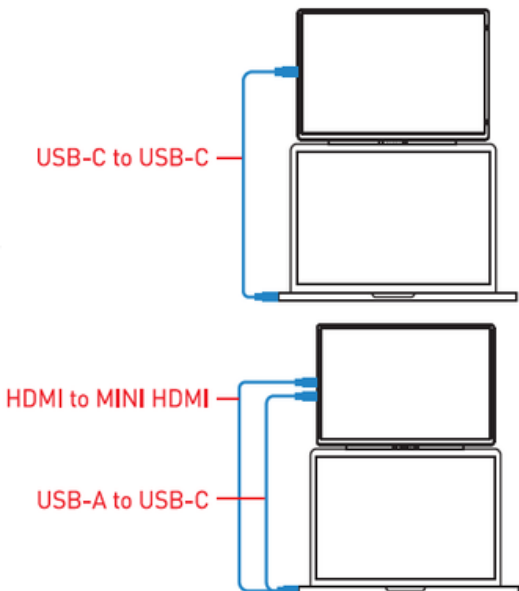


Povezivanje Table 9 s mobilnim telefonom ili drugim uređajima (HDMI / puni USB-C)

Zaslon je moguće spojiti na pametni telefon, konzolu ili druge uređaje koji podržavaju HDMI izlaz ili potpuno funkcionalni USB-C video izlaz.

Način rada – proširenje prikaza (Switch connection mode)

Spojite uređaj odgovarajućim video kabelom

Potrebno je dodatno vanjsko napajanje

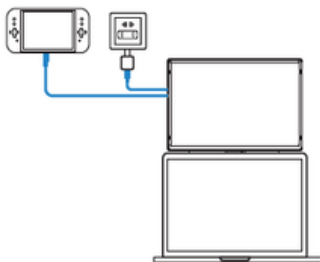


**Switch connection mode
(External power suply required)**

Način rada – povezivanje mobilnog telefona (Mobile phone connection mode)

Spojite telefon USB-C video kabelom (ili adapterom)

Potrebno je dodatno vanjsko napajanje

Napomena: Za stabilan rad pri povezivanju s mobilnim uređajima obavezno koristite napajanje putem adaptera.

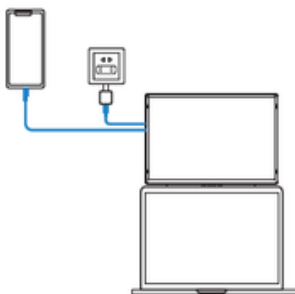

**Mobile phone connection mode
(External power supply required)**

1. Promjena postavki zvuka u Windows 10 / Windows

1.1 Desnim klikom miša kliknite na ikonu zvučnika u donjem desnom kutu zaslona.




1.2 U skočnom izborniku odaberite „Uključi zvuk” (Switch on sound).

1.3 Lijevim klikom otvorite „Postavke zvuka” (Sound settings).

U otvorenom prozoru možete podesiti sve potrebne audio postavke.

U prozoru postavki zvuka možete podesiti:

1. Glavnu glasnoću (Master volume)
2. Izlazni uređaj – odaberite Table 9 ili Zvučnik (Speaker)
3. Svojstva uređaja (Device attributes)

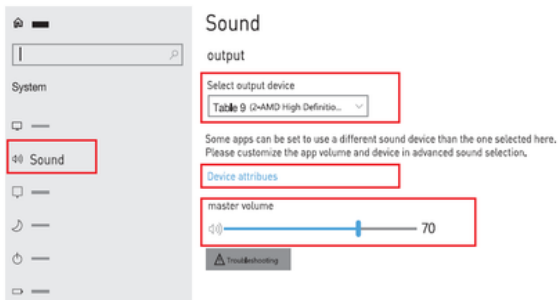


2. Promjena postavki zvuka na macOS računalu

2.1 Otvorite Apple izbornik → Postavke sustava (System Settings).





2.2 Kliknite na „Izlaz” (Output), zatim s popisa izlaznih uređaja odaberite željeni uređaj:
Table 9 ili Zvučnik (Speaker).

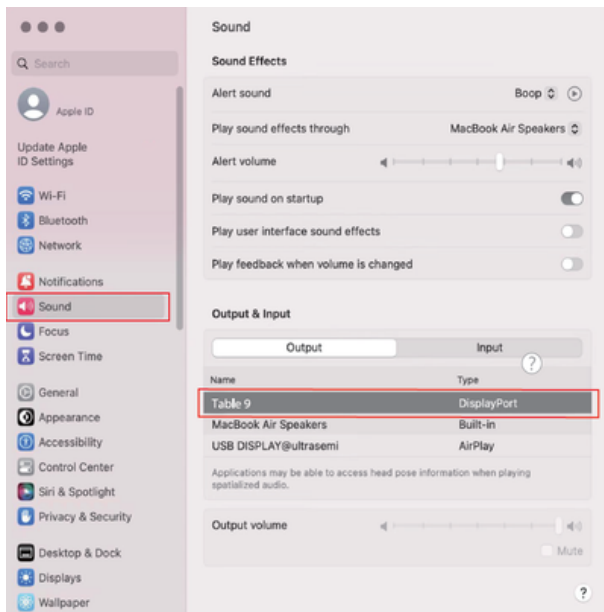

1. Postavke prikaza u Windows 10 / Windows 11

1.1 Desnim klikom miša kliknite na prazno područje radne površine.

U izborniku odaberite „Postavke zaslona” (Display Settings) te ih otvorite lijevim klikom.

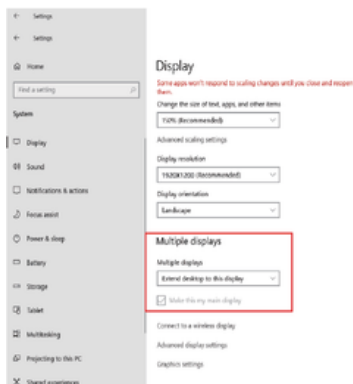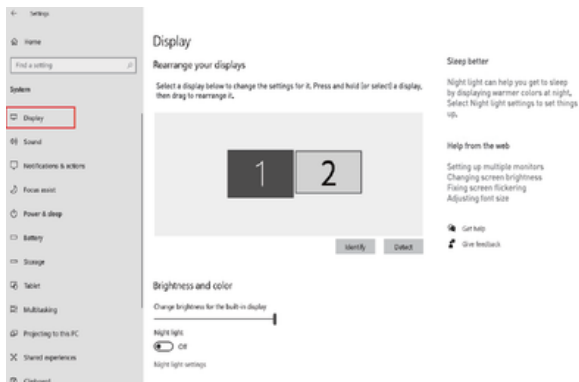

1.2 U odjeljku „Raspored zaslona” (Rearrange displays) povucite i rasporedite zaslone prema njihovom stvarnom položaju na stolu.

Pomaknite se prema dnu stranice kako biste dodatno podesili način prikaza — prošireni (Extended) ili zrcalni (Mirrored) način rada.

2. Postavke prikaza u macOS 13 Ventura

2.1 Otvorite izbornik Postavke sustava (System Preferences / System Settings).



2.2 Podesite monitor

U ovom izborniku možete postaviti rezoluciju te odabrati želite li zrcalni ili prošireni prikaz zaslona.



2.3 Raspored zaslona

Za promjenu rasporeda zaslona povucite ih na željenu poziciju.

Za zrcalni prikaz držite tipku Option dok jedan zaslon povlačite preko drugog.

Za premještanje trake izbornika povucite je na drugi zaslon.

Arrange Displays

To rearrange displays, drag them to the desired position. To mirror displays, hold Option while dragging them on top of each other. To relocate the menu bar, drag it to a different display.



Done

JAMSTVENI LIST

Kupac potvrđuje da je proizvod kupio u ispravnom stanju i da prihvaća uvjete jamstva. Jamstvo vrijedi isključivo ako je jamstveni list pravilno popunjen, ovjeren te potpisan od strane prodavatelja i kupca. Prilikom reklamacije, uz jamstvo se prilaže i dokaz o kupnji (originalni račun i sl.).

Izjava davatelja jamstva

Jamstveni list izdaje se kupcu u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Jamstveni rok za Blackview proizvode je 24 mjeseca i za pametne satove 12 mjeseci od datuma kupnje proizvoda, a jamstvom davatelj jamstva jamči da će u slučaju kvara proizvoda tijekom jamstvenog roka, isti dovesti u ispravno stanje. U slučaju potrebe za servisom u jamstvenom roku, kvar treba prijaviti ovlaštenom servisnom centru za Blackview proizvode.

UVJETI JAMSTVA

- 1. Jamstveni rok za proizvod je 24 mjeseca (12 mjeseci za slušalice i pametne satove) od dana kupnje proizvoda. Za dodatnu opremu (baterije, punjači, memorijske kartice, slušalice, tipkovnica itd.) jamstveni rok je 6 mjeseci od datuma kupnje proizvoda.
- 2. Kupcu se jamči funkcionalnost kupljenog proizvoda tijekom jamstvenog roka. U slučaju kvara, ovlašteni servisni centar obavezan je popraviti proizvod u zakonski propisanom roku od dana prijave kvara. Ako popravak nije moguć u naznačenom roku, proizvod će biti zamijenjen novim istim ili sličnim modelom.
- 3. Servisiranje proizvoda u jamstvenom roku mora biti obavljeno od strane ovlaštenog servisnog centra navedenog u ovom jamstvenom listu. Blackview neće snositi troškove popravka koji su obavljani od strane neovlaštenog servisnog centra, a kvarovi nastali nakon popravka od strane neovlaštene osobe, ugradnjom neoriginalnih rezervnih dijelova ili upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala, neće biti pokriveni ovim jamstvom.
- 4. Kupac se mora pridržavati proizvođačevih uputstava za upotrebu i proizvod koristiti isključivo za namijenjenu svrhu.

- 5. Kupac se mora pridržavati proizvođačevih uputstava za upotrebu i proizvod koristiti isključivo za namijenjenu svrhu.
- 6. Kupac gubi pravo na jamstvo ako je kvar nastao uslijed nepridržavanja uputstava ili ako je došlo do mehaničkog oštećenja zbog nepažnje kupca.
- 7. Prilikom reklamacije kupac je dužan ukloniti iz proizvoda SIM karticu, memorijsku karticu i šifru zaključavanja.
- 8. Kupac je dužan podatke iz telefona te osobne postavke sačuvati, odnosno pohraniti (imenik, melodije, slike, video zapise i sl.), jer servis ne preuzima obavezu čuvanja istih tijekom jamstvenog i izvanjamstvenog servisiranja.
- Jamstvo neće važiti u sljedećim slučajevima:
- U slučaju kršenja uvjeta iz točaka 3, 4, 5.
- Ako serijski broj / IMEI na jamstvenom listu ne odgovara serijskom broju / IMEI na uređaju.
- Ukoliko uređaj nije korišten u namijenjenu svrhu, ukoliko nije podešen i održavan u skladu s uputstvima za upotrebu i održavanje uređaja.
- U slučaju popravka ili zamjene dijelova koji su predmet dotrajali uslijed normalnog korištenja (potrošni dijelovi).
- U slučaju tehničkog/mehaničkog oštećenja izazvanih udarom groma, požarom, nesretnim slučajevima, vibracijama i drugim vanjskim čimbenicima koji nisu pod kontrolom proizvođača.
- Ako je uređaj bio izložen djelovanju kiše, vlage, kao i korišten u ekstremnim tekućinskim i klimatskim uvjetima ili je bio izložen naglim promjenama atmosferskog tlaka.
- Ako su oštećenja nastala utjecajem hrane ili zalijevanjem tekućinom.
- Ako je prilikom popravke mijenjan originalni dio uređaja ili korišteni uređaj za povezivanje, dijelovi ili potrošni materijali koji nisu odobreni tvrtke Blackview niti su odobreni za korištenje od strane proizvođača uređaja.
- Ako je uređaj korišten izvan okvira naznačenih u uputstvima za upotrebu proizvoda, kao što je prepravljanje mreže, ili ako nije korišten unutar mreže i/ili pod parametrima različitim od onih preporučenih od strane proizvođača.
- Ako je došlo do oštećenja baterije uslijed prepunjivanja iste.
- Ako je izvršena zamjena maske telefona za modele kod kojih nije predviđena zamjena maske telefona od strane korisnika.

- 9. U slučaju da jamstveni servis utvrdi da je kvar nastao zbog neusklađenosti podacima odgovornosti snosi prodavatelj/proizvođač. Prepravke su podložne dodatnim troškovima koje snosi kupac.
- 10 .Ukoliko državno zakonodavstvo nije predviđeno drugačije, prava iz ovoga jamstva su isključiva i konačna prema kupcu, a Blackview, njegova predstavništva i ovlašteni partneri neće biti odgovorni za bilo koji indirektan ili izravan gubitak ili štetu nanesenu Blackview proizvodima koji proizlaze iz nepoštovanja ovdje opisanih uvjeta jamstva.

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Proizvod je sukladan zahtjevima Zakona o telekomunikacijama, odnosno primijenjenim normama. izjava je dostupna na www.se-mark.hr

JAMSTVENI LIST

Sifra i naziv uređaja

Serijski broj

Broj računa, datum prodaje

Potpis i žig prodavatelja

Jamstveni rok: 24 mjeseca od dana kupnje uređaja,
osim za slušalice i pametne satove- 12 mjeseci

UVOZNIK:

SE-MARK d.o.o.

Bjelovarska cesta 36a, 10360 Sesvete, Hrvatska

tel. 01/2009 060 fax. 01/2000 446

www.se-mark.hr

OVLAŠTENI BLACKVIEW SERVISNI CENTRI:

SE-MARK d.o.o.

SE-MARK d.o.o. Bjelovarska 36a, Sesvete, Hrvatska

Uz jamstveni list UVIJEK priložiti račun ili otpremnicu