



<https://www.se-mark.hr/>

Blackview

MP200

<https://blackview.hk>

Upute za korištenje



Pridruži se Blackview zajednici – mjestu gdje možeš dijeliti i raspravljati s drugim Blackview korisnicima te ostati u tijeku s najnovijim vijestima.


■ Korisnički priručnik

Dragi korisnici: Hvala vam što koristite ovaj proizvod. Radi vaše sigurnosti i koristi, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sav prateći materijal prije nego što počnete koristiti proizvod!

Odricanje od odgovornosti:

1. Molimo vas da koristite originalni adapter za napajanje. Naša tvrtka ne preuzima odgovornost za bilo kakve probleme ili kvarove uzrokovane korištenjem adaptera trećih strana.
2. Korisnici mogu koristiti glazbene i video datoteke, slike i softver koje pružaju treće strane, ali ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenje autorskih prava ili softverske pogreške.
3. Ako dođe do kvara proizvoda, strogo ćemo se pridržavati jamstvenih uvjeta, ali ne preuzimamo odgovornost za bilo kakav gubitak imovine ili ekonomsku štetu koja može nastati tijekom korištenja.
4. Oprema dolazi s unaprijed instaliranim softverom iz tvornice, koji se može koristiti nakon testiranja. Ako softver bude izbrisan ili ne instaliran tijekom provjere kompatibilnosti ili drugih problema, to neće utjecati na rad uređaja. Molimo imajte na umu da to nije problem vezan uz kvalitetu proizvoda.
5. Tvrtka zadržava pravo na poboljšanje proizvoda. Ako dođe do promjena u specifikacijama i dizajnu proizvoda, dodatna obavijest nije potrebna! Molimo se osloniti na stvarni proizvod.

■ Brza instalacija

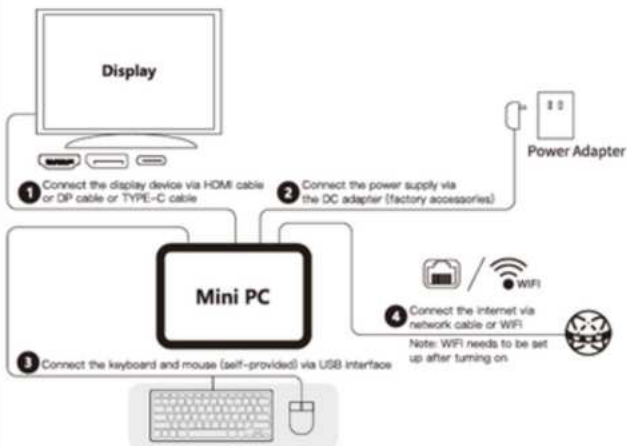

Popis opreme u pakiranju

Mini PC 1*

HDMI kabel 1*

Korisnički priručnik 1*

Postolje za Mini PC 1*

Adapter za napajanje 1*

Kabel za napajanje 1*




Gumb za uključivanje

Priključci za
mikrofon/slušalice

USB priključci

Type-C priključak

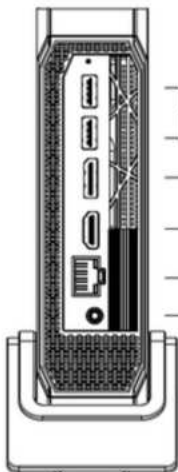

USB priključci

DP (DisplayPort) priključak


HDMI priključak

Priključak za Ethernet kabel
(mrežni)

Priključak za adapter za
napajanje

Postolje za Mini PC


- Sljedeće radnje smiju se izvoditi samo kada je uređaj isključen
- Rastavljanje gornjeg poklopca glavne jedinice (kao što je prikazano na slici)

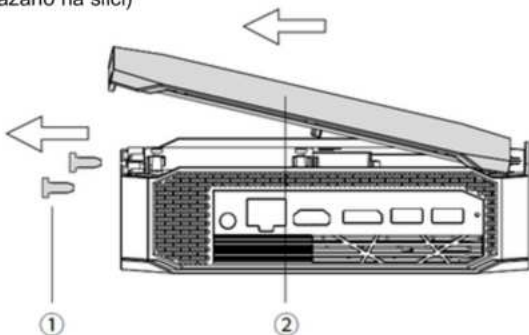

- 1. Odvijanje pomoću odvijača
- 2. Uklanjanje guranjem gornjeg poklopca glavne jedinice


Ugradnja DDR memorije (kao što je prikazano na slici)

- Umetnite memorijski modul u utičnicu i gurnite ga na mjesto pod kutom od 30°.

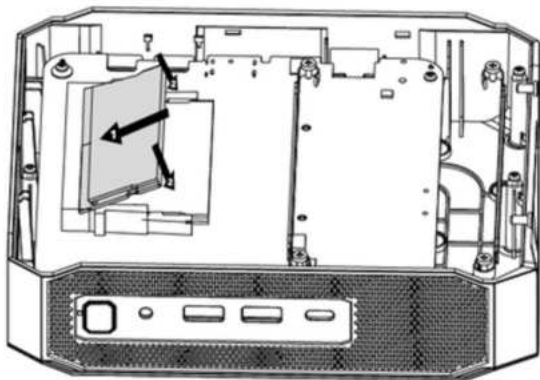


Ugradnja SSD kartice (kao što je prikazano na slici)

- 1. Poravnajte utor na SSD-u s ležištem M.2 utora na matičnoj ploči.

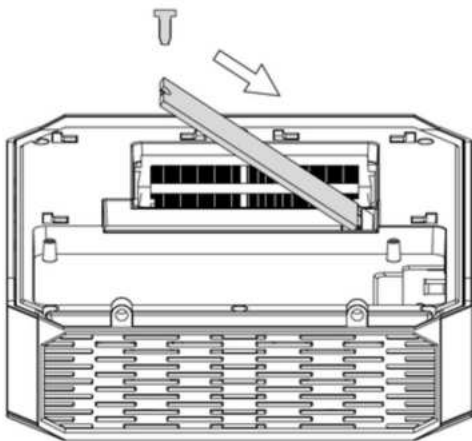


- 2. Umetnite SSD i učvrstite ga vijcima.

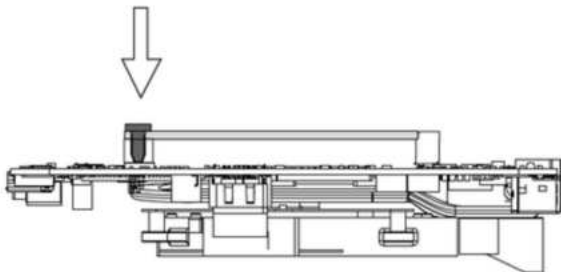


Ugradnja tvrdog diska (kao što je prikazano na slici)

- 1. Isključite kabel za napajanje, pronađite SATA priključni kabel na donjem kućištu, uklonite zaštitnu naljepnicu s kabela i umetnite ga u sučelje tvrdog diska.

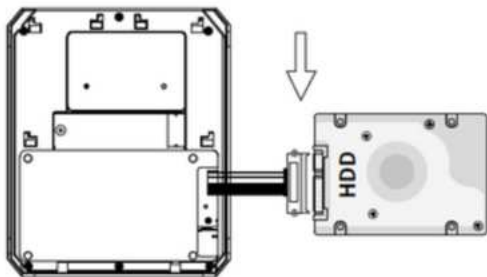

- Učvrstite tvrdi disk na nosač, zategnite vijke, složite SATA priključni kabel, ugradite tvrdi disk u donje kućište i ponovno zategnite vijke.

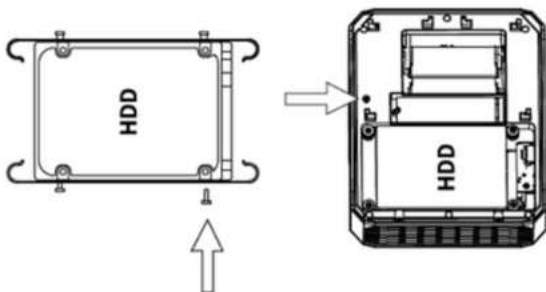

- Pažnja:** SATA priključni kabel ne smije biti pretjerano savijen, a SATA konektor ne smije se umetati naopako.

■ Savjeti i Česta pitanja (FAQ)

- 1. Isključivanje Mini PC-a
- Ako vaš Mini PC ne reagira, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje najmanje 4–6 sekundi dok se uređaj potpuno ne isključi.
- 2. Prvo pokretanje sustava
- Kada prvi put pokrenete PC, bit ćete vođeni kroz postupak konfiguracije Windows operacijskog sustava.
- Pokretanje Mini PC-a prvi put: Pritisnite tipku za uključivanje računala. Pričekajte nekoliko minuta dok se ne pojavi instalacijsko sučelje.
- Koraci:
- Korak 1: Odaberite jezik/zemlju (regiju)
- Korak 2: Odaberite metodu unosa i kliknite „Potvrdi”
- Korak 3: Odaberite drugu metodu unosa (može se i preskočiti)
- Korak 4: Povezivanje s mrežom: Nakon odabira Wi-Fi mreže unesite lozinku za spajanje ili spojite mrežni kabel. (Ako se koristi Wi-Fi, ažuriranja će se preuzimati automatski, što može produžiti vrijeme instalacije. Preporučuje se preskočiti povezivanje na mrežu u ovom koraku.)
- Korak 5: Prihvatite licencni ugovor
- Korak 6: Postavite korisničko ime i lozinku. Nakon završetka instalacije pojavit će se radna površina.
- 3. Povezivanje na Wi-Fi
- Spojite se na Wi-Fi mrežu pomoću sljedećih koraka:
- Odaberite ikonu iz programske trake.
- Kliknite na ikonu Wi-Fi za uključivanje bežične mreže.
- Odaberite mrežu s popisa dostupnih Wi-Fi veza i spojite se.
- Možda ćete biti zatraženi da unesete sigurnosni ključ za aktivaciju Wi-Fi veze.

- 4. Ulazak u BIOS postavke
- BIOS (Basic Input/Output System) je prvi softver koji se učitava prilikom pokretanja Mini PC-a.
- Za ulazak u BIOS: pritisnite tipku Del ili Esc.
- Uobičajeno je preporučljivo koristiti zadane BIOS postavke jer osiguravaju optimalne performanse. Nemojte mijenjati BIOS postavke osim u posebnim slučajevima, primjerice:
- Ako ste instalirali nove hardverske komponente koje zahtijevaju dodatne BIOS postavke ili ažuriranje.

⚠ Upozorenje: Nepravilne BIOS postavke mogu uzrokovati nestabilnost sustava ili kvar pri pokretanju. Preporučujemo da BIOS postavke mijenjate isključivo uz pomoć stručnog osoblja.

Mjere opreza

1. Budite posebno oprezni prilikom izvođenja radnji koje mogu uzrokovati oštećenje ili gubitak dokumenata.
2. Obratite pozornost na zaštitu od virusa tijekom korištenja mini računala i koristite antivirusni program ili zaštitni zid.
3. Isključite mini računalo i odspojite ga s napajanja ako ga nećete koristiti dulje vrijeme.
4. Nemojte često uključivati i isključivati mini računalo u kratkim vremenskim razmacima. Preporučuje se da razmak između dva pokretanja bude najmanje 10 sekundi, a po mogućnosti ne kraći od 60 sekundi.
5. Pazite na zaštitu od vlage te održavajte okruženje čistim i dezinficiranim. Ako se na kućištu pojavi prašina, obrišite ga suhom mekom krpom.
6. Izbjegavajte izravnu izloženost jakom svjetlu i nemojte približavati mini računalo jakom magnetskom polju.
7. Ne smije doći do kontakta mini računala s vodom, hranom ili drugim tekućinama te nemojte naglo povlačiti podatkovne kabele, kabel za napajanje i sl.

JAMSTVENI LIST

Kupac potvrđuje da je proizvod kupio u ispravnom stanju i da prihvaća uvjete jamstva. Jamstvo vrijedi isključivo ako je jamstveni list pravilno popunjen, ovjeren te potpisan od strane prodavatelja i kupca. Prilikom reklamacije, uz jamstvo se prilaže i dokaz o kupnji (originalni račun i sl.).

Izjava davatelja jamstva

Jamstveni list izdaje se kupcu u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Jamstveni rok za Blackview proizvode je 24 mjeseca i za pametne satove 12 mjeseci od datuma kupnje proizvoda, a jamstvom davatelj jamstva jamči da će u slučaju kvara proizvoda tijekom jamstvenog roka, isti dovesti u ispravno stanje. U slučaju potrebe za servisom u jamstvenom roku, kvar treba prijaviti ovlaštenom servisnom centru za Blackview proizvode.

UVJETI JAMSTVA

- 1. Jamstveni rok za proizvod je 24 mjeseca (12 mjeseci za slušalice i pametne satove) od dana kupnje proizvoda. Za dodatnu opremu (baterije, punjači, memorijske kartice, slušalice, tipkovnica itd.) jamstveni rok je 6 mjeseci od datuma kupnje proizvoda.
- 2. Kupcu se jamči funkcionalnost kupljenog proizvoda tijekom jamstvenog roka. U slučaju kvara, ovlašteni servisni centar obavezan je popraviti proizvod u zakonski propisanom roku od dana prijave kvara. Ako popravak nije moguć u naznačenom roku, proizvod će biti zamijenjen novim istim ili sličnim modelom.
- 3. Servisiranje proizvoda u jamstvenom roku mora biti obavljeno od strane ovlaštenog servisnog centra navedenog u ovom jamstvenom listu. Blackview neće snositi troškove popravka koji su obavljani od strane neovlaštenog servisnog centra, a kvarovi nastali nakon popravka od strane neovlaštene osobe, ugradnjom neoriginalnih rezervnih dijelova ili upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala, neće biti pokriveni ovim jamstvom.
- 4. Kupac se mora pridržavati proizvođačevih uputstava za upotrebu i proizvod koristiti isključivo za namijenjenu svrhu.

- 5. Kupac se mora pridržavati proizvođačevih uputstava za upotrebu i proizvod koristiti isključivo za namijenjenu svrhu.
- 6. Kupac gubi pravo na jamstvo ako je kvar nastao uslijed nepridržavanja uputstava ili ako je došlo do mehaničkog oštećenja zbog nepažnje kupca.
- 7. Prilikom reklamacije kupac je dužan ukloniti iz proizvoda SIM karticu, memorijsku karticu i šifru zaključavanja.
- 8. Kupac je dužan podatke iz telefona te osobne postavke sačuvati, odnosno pohraniti (imenik, melodije, slike, video zapise i sl.), jer servis ne preuzima obavezu čuvanja istih tijekom jamstvenog i izvanjamstvenog servisiranja.
- Jamstvo neće važiti u sljedećim slučajevima:
- U slučaju kršenja uvjeta iz točaka 3, 4, 5.
- Ako serijski broj / IMEI na jamstvenom listu ne odgovara serijskom broju / IMEI na uređaju.
- Ukoliko uređaj nije korišten u namijenjenu svrhu, ukoliko nije podešen i održavan u skladu s uputstvima za upotrebu i održavanje uređaja.
- U slučaju popravka ili zamjene dijelova koji su predmet dotrajali uslijed normalnog korištenja (potrošni dijelovi).
- U slučaju tehničkog/mehaničkog oštećenja izazvanih udarom groma, požarom, nesretnim slučajevima, vibracijama i drugim vanjskim čimbenicima koji nisu pod kontrolom proizvođača.
- Ako je uređaj bio izložen djelovanju kiše, vlage, kao i korišten u ekstremnim tekućinskim i klimatskim uvjetima ili je bio izložen naglim promjenama atmosferskog tlaka.
- Ako su oštećenja nastala utjecajem hrane ili zalijevanjem tekućinom.
- Ako je prilikom popravke mijenjan originalni dio uređaja ili korišteni uređaj za povezivanje, dijelovi ili potrošni materijali koji nisu odobreni tvrtke Blackview niti su odobreni za korištenje od strane proizvođača uređaja.
- Ako je uređaj korišten izvan okvira naznačenih u uputstvima za upotrebu proizvoda, kao što je prepravljanje mreže, ili ako nije korišten unutar mreže i/ili pod parametrima različitim od onih preporučenih od strane proizvođača.
- Ako je došlo do oštećenja baterije uslijed prepunjivanja iste.
- Ako je izvršena zamjena maske telefona za modele kod kojih nije predviđena zamjena maske telefona od strane korisnika.

- 9. U slučaju da jamstveni servis utvrdi da je kvar nastao zbog neusklađenosti podacima odgovornosti snosi prodavatelj/proizvođač. Prepravke su podložne dodatnim troškovima koje snosi kupac.
- 10 .Ukoliko državno zakonodavstvo nije predviđeno drugačije, prava iz ovoga jamstva su isključiva i konačna prema kupcu, a Blackview, njegova predstavništva i ovlašteni partneri neće biti odgovorni za bilo koji indirektan ili izravan gubitak ili štetu nanesenu Blackview proizvodima koji proizlaze iz nepoštovanja ovdje opisanih uvjeta jamstva.

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Proizvod je sukladan zahtjevima Zakona o telekomunikacijama, odnosno primijenjenim normama. izjava je dostupna na
www.se-mark.hr

JAMSTVENI LIST

Sifra i naziv uređaja

Serijski broj

Broj računa, datum prodaje

Potpis i žig prodavatelja

Jamstveni rok: 24 mjeseca od dana kupnje uređaja,
osim za slušalice i pametne satove- 12 mjeseci

UVOZNIK:

SE-MARK d.o.o.

Bjelovarska cesta 36a, 10360 Sesvete, Hrvatska

tel. 01/2009 060 fax. 01/2000 446

www.se-mark.hr

OVLAŠTENI BLACKVIEW SERVISNI CENTRI:

SE-MARK d.o.o.

SE-MARK d.o.o. Bjelovarska 36a, Sesvete, Hrvatska

Uz jamstveni list UVIJEK priložiti račun ili otpremnicu