



<https://www.se-mark.hr/>

Blackview

BLACKVIEW W90 PRO
PAMETNI SAT

Upute za korištenje

<https://blackview.hk>



Napon punjenja: 4,4 V

Veličina zaslona: 1,43 inča

Kapacitet baterije: 900 mAh

Trajanje baterije: do 20 dana

Vodootpornost: 10 m

Bluetooth verzija: 5.3

Zaslon: AMOLED Glass

Širina remena: 22 mm

Radna temperatura: -20 °C do 60 °C

Upravljanje satom

Gumb za uključivanje (Power Button)

Pritisak:

- Uključi/isključi zaslon
- Povratak na početni zaslon

Držanje:

- Uključi/isključi sat

Gumb (donji gumb)

Pritisak:

- Aktiviranje zaslona
- Povratak na prethodni zaslon
- Postavljanje funkcije donjeg gumba

Svjetiljka (Flashlight)

- Držati 2 s: Uključi/isključi svjetiljku
- Dvostruki pritisak: Treperenje

Napomena: Kada je svjetiljka stalno uključena, nije moguće dvostrukim pritiskom bočnog gumba uključiti treperenje. Najprije je potrebno dugim pritiskom isključiti svjetiljku, a zatim dvostrukim pritiskom gumba uključiti treperenje.

GPS gumb

Pritisak:

- Aktiviranje zaslona
- Ulazak u sučelje za pokretanje GPS sportskih aktivnosti na otvorenom

Napomena: Kratko pritisnite desni donji gumb za pauziranje aktivnosti, a dugo pritisnite lijevi donji gumb za završetak aktivnosti.

Zaslon osjetljiv na dodir (Touch Screen)

- Držanjem početnog zaslona mijenja se brojčanik sata
- Povlačenjem prelazite na različita sučelja
- Dodirom ulazite u funkciju
- Povlačenjem udesno vraćate se na prethodno sučelje

Napomena: Udaljenost između mobilnog telefona i sata treba biti manja od 10 metara. U slučaju prekida veze, osvježite sučelje aplikacije.




Korištenje sata

1. Punjenje

Prije prve upotrebe napunite bateriju do punog kapaciteta.

Preporučuje se korištenje standardnog punjača s naponom većim od 5 V, a ne USB priključka na računalu.

- Postavite magnetski punjač na magnetske kontakte za punjenje na satu.
- Tijekom punjenja, na zaslonu će se prikazivati status punjenja.
- Kada je baterija potpuno napunjena, odspojite punjač.

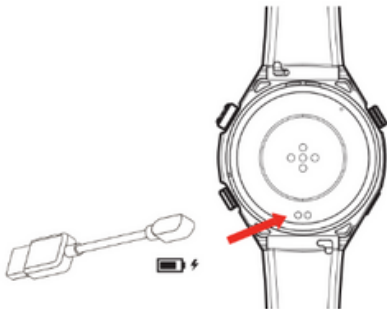

Instalacija aplikacije GloryFitPro na pametni telefon

Aplikaciju GloryFitPro možete preuzeti iz Apple App Storea ili Google Playa, ili skeniranjem QR koda s desne strane za preuzimanje.





Povezivanje uređaja

Skenirajte QR kod s
desne strane i
slijedite video upute
za povezivanje sata.



Važna napomena

A: Obavijesti poruka

APP → Uređaj → Podsjetnici aplikacija → Uključite aplikacije od
kojih želite primiti push obavijesti.

Napomena:

1. Aplikacija mora raditi u pozadini. Korake pogledajte u:
2. APP → Moj profil → Postavke dopuštenja → Dopuštenje za rad
u pozadini.
3. Aplikaciji moraju biti omogućene dozvole za obavijesti. Korake
pogledajte u:
4. APP → Moj profil → Postavke dopuštenja → Dozvole za
obavijesti → Dopusti za GloryFitPro.

3. iPhone korisnici moraju ručno uključiti dijeljenje sistemskih obavijesti:

Postavke telefona → Bluetooth → Detalji uređaja → Uključite „Dijeljenje sistemskih obavijesti“.

B: Bluetooth povezivanje

Nakon što je sat povezan s aplikacijom, aplikacija će prikazati podsjetnik za uparivanje putem Bluetootha. Molimo kliknite na „Upari“, inače funkcija Bluetooth poziva na satu neće raditi.

Ako ne kliknete „Upari Bluetooth“ u aplikaciji, potrebno je ručno ući u:

Postavke telefona → Bluetooth, pronaći Bluetooth naziv sata i upariti ga.

Napomena: Ako je iOS telefon već ranije bio povezan s ovim satom putem Bluetootha, prilikom ponovnog povezivanja potrebno je:

Postavke telefona → Bluetooth → kliknuti na naziv Bluetooth uređaja sata → „Zanemari ovaj uređaj“, a zatim ponovno izvršiti uparivanje.

Postavke

1. Promjena brojčanika sata

1.1. Odabir brojčanika

Možete postaviti izgled brojčanika prema vlastitim željama. Na raspolaganju je ukupno 5 ugrađenih brojčanika (naravno, brojčanik možete dodatno prilagoditi i putem aplikacije).


2. Odabir jezika

2.1. Možete odabrati da sat koristi jezik aplikacije ili ručno postaviti željeni jezik na satu.

3. Always-on zaslon (stalno uključen zaslon)

3.1. Nakon uključivanja prikaza zaslona u stanju mirovanja, trajanje baterije će se skratiti. Možete postaviti da bude uključen cijeli dan ili samo u određenim vremenskim razdobljima.

3.2. Always-on zaslon omogućuje prilagodbu stila prikaza prema vašim željama. Na raspolaganju je ukupno 6 opcija.

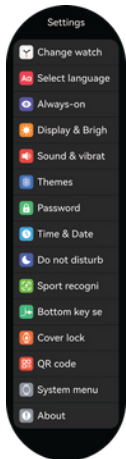

4. Zaslون i svjetlina

4.1. Podešavanje svjetline – možete postaviti razinu svjetline zaslona.

4.2. Vrijeme gašenja zaslona – možete odrediti koliko dugo zaslon ostaje uključen.

4.3. Podizanje zapešća za buđenje – možete uključiti da se zaslon automatski uključi okretanjem zapešća.

4.4. Promjena brojčanika pri podizanju zapešća – možete postaviti promjenu izgleda brojčanika pri podizanju ruke.

5. Zvuk i vibracije

5.1. Tiho (Mute) – možete isključiti zvučna upozorenja za obavijesti.

5.2. Glasnoća zvona – možete postaviti glasnoću obavijesti.

5.3. Jačina vibracije – možete podesiti razinu vibracije za obavijesti.

6. Tema

6.1. Izgled glavnog izbornika – možete prilagoditi stil prikaza glavnog izbornika prema vlastitim željama. Na raspolaganju je ukupno 6 opcija.

7. Lozinka

7.1. Možete odabrati hoćete li uključiti lozinku za sat. Ako je uključite, prije korištenja sata bit će potrebno unijeti postavljenu lozinku. Ako zaboravite lozinku, možete vratiti sat na tvorničke postavke.

12. QR kod

Skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacija za sat ili za povezivanje sata.

13. Izbornik sustava

13.1. Ponovno pokretanje (Restart) – možete ponovno pokrenuti sat.

13.2. Isključivanje (Turn off) – možete isključiti sat.

13.3. Vraćanje na tvorničke postavke (Reset) – možete resetirati sat.

Pažnja: Ako odaberete resetiranje, svi podaci i postavke bit će izbrisani.

14. Upute za korištenje

14.1. Skenirajte QR kod i slijedite video upute za povezivanje sata.

15. O uređaju

15.1. Ovdje se nalaze sve informacije o uređaju, uključujući naziv uređaja, model, verziju softvera, MAC adresu, podatke za postprodajnu podršku i relevantne certifikate.

Važne sigurnosne upute


Kod nekih osoba s osjetljivom kožom može doći do reakcije ako je koža dulje vrijeme izložena materijalima od kojih je sat izrađen. To može biti uzrokovano alergijama, utjecajem okoline, dugotrajnim kontaktom s iritansima poput znoja i sapuna ili drugim čimbenicima. Ako imate poznate kožne alergije, obratite posebnu pažnju prilikom nošenja sata.



Ako se sat smoči, prije ponovnog nošenja temeljito ga očistite i osušite.



Prije nego ponovno stavite sat, provjerite da je vaša koža suha.



Nemojte nositi sat previše stegnut.



Dugotrajno trenje i pritisak mogu nadražiti kožu, stoga povremeno skinite sat i dajte zapešću odmor.

JAMSTVENI LIST

Kupac potvrđuje da je proizvod kupio u ispravnom stanju i da prihvaća uvjete jamstva. Jamstvo vrijedi isključivo ako je jamstveni list pravilno popunjen, ovjeren te potpisan od strane prodavatelja i kupca. Prilikom reklamacije, uz jamstvo se prilaže i dokaz o kupnji (originalni račun i sl.).

Izjava davatelja jamstva

Jamstveni list izdaje se kupcu u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Jamstveni rok za Blackview proizvode je 24 mjeseca i za pametne satove 12 mjeseci od datuma kupnje proizvoda, a jamstvom davatelj jamstva jamči da će u slučaju kvara proizvoda tijekom jamstvenog roka, isti dovesti u ispravno stanje. U slučaju potrebe za servisom u jamstvenom roku, kvar treba prijaviti ovlaštenom servisnom centru za Blackview proizvode.

UVJETI JAMSTVA

- 1. Jamstveni rok za proizvod je 24 mjeseca (12 mjeseci za slušalice i pametne satove) od dana kupnje proizvoda. Za dodatnu opremu (baterije, punjači, memorijske kartice, slušalice, tipkovnica itd.) jamstveni rok je 6 mjeseci od datuma kupnje proizvoda.
- 2. Kupcu se jamči funkcionalnost kupljenog proizvoda tijekom jamstvenog roka. U slučaju kvara, ovlašteni servisni centar obavezan je popraviti proizvod u zakonski propisanom roku od dana prijave kvara. Ako popravak nije moguć u naznačenom roku, proizvod će biti zamijenjen novim istim ili sličnim modelom.
- 3. Servisiranje proizvoda u jamstvenom roku mora biti obavljeno od strane ovlaštenog servisnog centra navedenog u ovom jamstvenom listu. Blackview neće snositi troškove popravka koji su obavljani od strane neovlaštenog servisnog centra, a kvarovi nastali nakon popravka od strane neovlaštene osobe, ugradnjom neoriginalnih rezervnih dijelova ili upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala, neće biti pokriveni ovim jamstvom.
- 4. Kupac se mora pridržavati proizvođačevih uputstava za upotrebu i proizvod koristiti isključivo za namijenjenu svrhu.

- 5. Kupac se mora pridržavati proizvođačevih uputstava za upotrebu i proizvod koristiti isključivo za namijenjenu svrhu.
- 6. Kupac gubi pravo na jamstvo ako je kvar nastao uslijed nepridržavanja uputstava ili ako je došlo do mehaničkog oštećenja zbog nepažnje kupca.
- 7. Prilikom reklamacije kupac je dužan ukloniti iz proizvoda SIM karticu, memorijsku karticu i šifru zaključavanja.
- 8. Kupac je dužan podatke iz telefona te osobne postavke sačuvati, odnosno pohraniti (imenik, melodije, slike, video zapise i sl.), jer servis ne preuzima obavezu čuvanja istih tijekom jamstvenog i izvanjamstvenog servisiranja.
- Jamstvo neće važiti u sljedećim slučajevima:
- U slučaju kršenja uvjeta iz točaka 3, 4, 5.
- Ako serijski broj / IMEI na jamstvenom listu ne odgovara serijskom broju / IMEI na uređaju.
- Ukoliko uređaj nije korišten u namijenjenu svrhu, ukoliko nije podešen i održavan u skladu s uputstvima za upotrebu i održavanje uređaja.
- U slučaju popravka ili zamjene dijelova koji su predmet dotrajali uslijed normalnog korištenja (potrošni dijelovi).
- U slučaju tehničkog/mehaničkog oštećenja izazvanih udarom groma, požarom, nesretnim slučajevima, vibracijama i drugim vanjskim čimbenicima koji nisu pod kontrolom proizvođača.
- Ako je uređaj bio izložen djelovanju kiše, vlage, kao i korišten u ekstremnim tekućinskim i klimatskim uvjetima ili je bio izložen naglim promjenama atmosferskog tlaka.
- Ako su oštećenja nastala utjecajem hrane ili zalijevanjem tekućinom.
- Ako je prilikom popravke mijenjan originalni dio uređaja ili korišteni uređaj za povezivanje, dijelovi ili potrošni materijali koji nisu odobreni tvrtke Blackview niti su odobreni za korištenje od strane proizvođača uređaja.
- Ako je uređaj korišten izvan okvira naznačenih u uputstvima za upotrebu proizvoda, kao što je prepravljanje mreže, ili ako nije korišten unutar mreže i/ili pod parametrima različitim od onih preporučenih od strane proizvođača.
- Ako je došlo do oštećenja baterije uslijed prepunjivanja iste.
- Ako je izvršena zamjena maske telefona za modele kod kojih nije predviđena zamjena maske telefona od strane korisnika.

- 9. U slučaju da jamstveni servis utvrdi da je kvar nastao zbog neusklađenosti podacima odgovornosti snosi prodavatelj/proizvođač. Prepravke su podložne dodatnim troškovima koje snosi kupac.
- 10 .Ukoliko državno zakonodavstvo nije predviđeno drugačije, prava iz ovoga jamstva su isključiva i konačna prema kupcu, a Blackview, njegova predstavništva i ovlašteni partneri neće biti odgovorni za bilo koji indirektan ili izravan gubitak ili štetu nanesenu Blackview proizvodima koji proizlaze iz nepoštovanja ovdje opisanih uvjeta jamstva.

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Proizvod je sukladan zahtjevima Zakona o telekomunikacijama, odnosno primijenjenim normama. izjava je dostupna na www.se-mark.hr

JAMSTVENI LIST

Sifra i naziv uređaja

Serijski broj

Broj računa, datum prodaje

Potpis i žig prodavatelja

Jamstveni rok: 24 mjeseca od dana kupnje uređaja,
osim za slušalice i pametne satove- 12 mjeseci

UVOZNIK:

SE-MARK d.o.o.

Bjelovarska cesta 36a, 10360 Sesvete, Hrvatska

tel. 01/2009 060 fax. 01/2000 446

www.se-mark.hr

OVLAŠTENI BLACKVIEW SERVISNI CENTRI:

SE-MARK d.o.o.

SE-MARK d.o.o. Bjelovarska 36a, Sesvete, Hrvatska

Uz jamstveni list UVIJEK priložiti račun ili otpremnicu